




# TRINCIA AG **reversibile con spostamento idraulico**

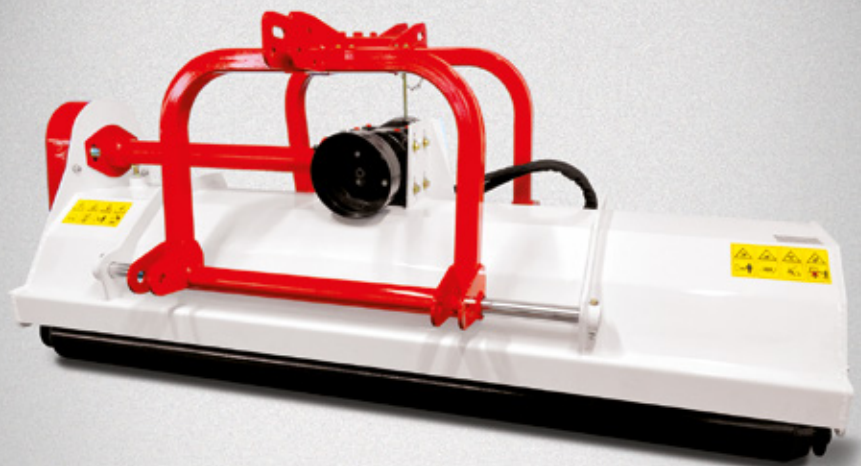

FLAIL MOWER with hydraulic movement reversible; BROYEUR à déport hydraulique réversible; FRONT UND HECKMULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA reversible con desplazamiento hidráulico.

## IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Rullo posteriore registrabile con raschiatore; ! Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,600) o coltelli a Y; ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I-II; ! Attacco reversibile; ! Cardano T5 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; ! Adjustable rear roller with scraper; ! Hydraulic side shift; ! Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 0,600) or Y knife; ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! Reversible linkage; ! PTO shaft T5 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Rouleau postérieur réglable avec grattoir; ! Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,600) ou couteaux en Y; ! Attelage réglable; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Attelage réversible; ! Cardan T5 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; ! Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,600) oder Y-Messer; ! Riemenspanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I- II; ! Front- oder Heckanbau; ! Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; ! Rodillo trasero ajustable con raspador; ! Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,600) o cuchillas Y; ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Ataque reversible; ! Cardán T5 1.000 mm.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	COLTELLI	SPOSTAMENTO
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	n°	cm
<b>AG 140</b>	M1.V5.AG1	140	154	340	40/70	3	20	40	77/63 · 42/98
<b>AG 160</b>	M1.V5.AG2	160	174	390	40/70	3	22	44	77/63 · 42/98
<b>AG 180</b>	M1.V5.AG3	180	194	430	60/85	3	26	52	86/94 · 51/129
<b>AG 200</b>	M1.V5.AG4	200	217	480	60/85	4	28	56	108/92 · 73/127
<b>AG 220</b>	M1.V5.AG5	220	237	520	60/85	4	32	64	108/112 · 73/147