




TRINCIA BCL laterale leggera

Lateral FLAIL MOWER light series; BROYEUR d'accotement léger; BÖSCHUNGSMULCHER leicht; TRITURADORA lateral ligera.

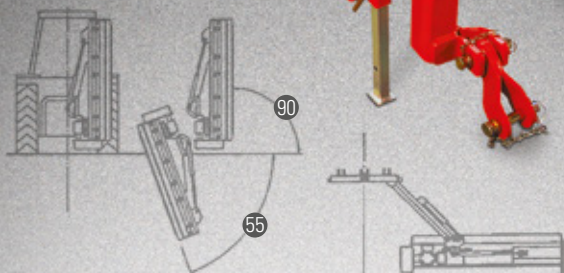

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,450) o coltelli Y; ! Inclinazione idraulica testata trinciante +90°/-55°; ! Sistema meccanico anti collisione; ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Bandelle anteriori di protezione; ! Attacco universale a 3 punti cat. I; ! Cardano T4 da 1.400 mm

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; ! Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 0,450) or Y knife; ! Hydraulic tilt cutting head +90°/-55°; ! Mechanical shockproof protection system; ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skid; ! Protective cover; ! Universal 3 points linkage cat. I; ! PTO shaft T4 1.400 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,450) ou couteaux en Y; ! Inclination hydraulique du broyeur +90°/-55°; ! Système mécanique de sécurité anticollision; ! Attelage réglable; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Bandelles antérieures de protection; ! Attelage universel à 3 points cat. I; ! Cardan T4 de 1.400 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe "COMER" 540 u/min mit Freilauf; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit hammerschlegel (Kg 0,450) oder Y-messer; ! Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-55°; ! Mechanisches Anti-Kollisionssystem; ! Riemenspanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme kat.I; ! Zapfwelle t4 länge 1.400 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,450) o cuchillas Y; ! Inclinación hidráulica del cabezal triturador +90°/-55°; ! Sistema mecánico de seguridad anticollision; ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Bandas frontales de protección; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I; ! Cardán T4 1.400 mm.

| M | CODICE | PESO | POTENZA | MASSA TRATTORE | CINGHIE | MAZZE | COLTELLI | SPOSTAMENTO | | | | |
|----------------|------------|------|---------|----------------|---------|-------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| MODELLO | | kg | cv | kg | n° | n° | n° | cm | | | | |
| | | | | | | | | A | B | C | D | E |
| BCL 125 | M1.V5.BCL1 | 250 | 30/55 | 700 | 3 | 20 | 40 | 81 | 62 | 142 | 134 | 176 |
| BCL 145 | M1.V5.BCL2 | 280 | 35/60 | 800 | 4 | 24 | 48 | 81 | 82 | 162 | 134 | 196 |
| BCL 165 | M1.V5.BCL3 | 310 | 50/60 | 900 | 4 | 28 | 56 | 81 | 102 | 182 | 134 | 216 |