




TRINCIA BCM laterale pesante

Lateral FLAIL MOWER heavy series; BROYEUR d'accotement série lourde; BÖSCHUNGSMULCHER schwer; TRITURADORA lateral pesada.

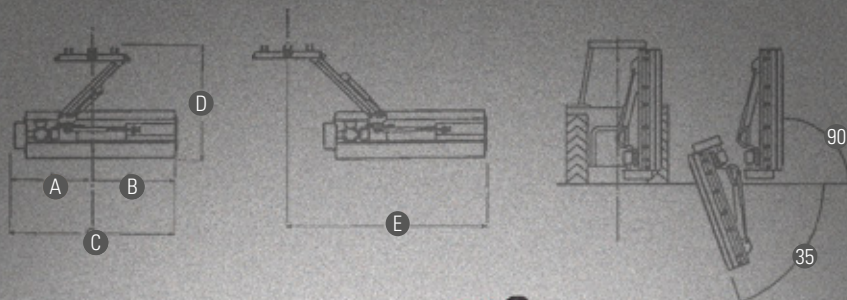

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); ! Rullo posteriore registrabile con raschiatore; ! Inclinazione idraulica testata trinciante +90°/-35°; ! Sistema meccanico anti collisione; ! Tenditore cinghie automatico; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Bandelle anteriori di protezione; ! Portellone posteriore apribile; ! Attacco universale a 3 punti cat. II; ! Cardano T5 da 1.800 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; ! Electronically-balanced rotor with hammers (Kg 1,250) blades; ! Adjustable rear roller with scraper; ! Hydraulic tilt cutting head +90°/-35°; ! Mechanical shockproof protection system; ! Automatic belts tensioner; ! Height adjustable lateral skid; ! Protective front strips; ! Opening rear door; ! Universal 3 points linkage cat. -II; ! PTO shaft T5 1.800 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); ! Rouleau postérieur réglable avec grattoir; ! Inclination hydraulique du broyeur +90°/-35°; ! Système mécanique de sécurité anticollision; ! Tendeur de courroies automatique; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Bandelles antérieures de protection; ! Portière arrière ouvrable; ! Attelage universel à 3 points cat. -II; ! Cardan T5 de 1.800 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250) oder Y-Messer; ! Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; ! Hydraulische Neigung Mähbalken +90°/-35°; ! Mechanisches Anti-Kollisionssystem; ! Automatischer Riemenspanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Vordere Schutzbleche; ! Heckklappe öffnbar; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II; ! Zapfwelle T5 Länge 1.800 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); ! Rodillo trasero ajustable con raspador; ! Inclinación hidráulica del cabezal triturador +90°/-35°; ! Sistema mecánico de seguridad anticollisión; ! Tensor automático de la correas; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Bandas frontales de protección; ! Portón trasero abatible; ! Ataque universal de 3 puntos cat. II; ! Cardán T5 1.800 mm.



MODELLO



CODICE



PESO

kg



POTENZA

cv



MASSA TRATTORE

kg



CINGHIE

n°



MAZZE

n°



SPOSTAMENTO

cm

A B C D E

BCM 160	M1.V5.BCM1	672	60/90	2.400	4	14	72	133	205	205	274
BCM 180	M1.V5.BCM2	705	70/110	2.600	4	16	72	153	225	205	294
BCM 200	M1.V5.BCM3	735	80/110	2.800	4	18	72	173	245	205	314
BCM 220	M1.V5.BCM4	802	90/120	3.000	4	20	72	193	265	205	334