




PIATTO RASAERBA FMU con spostamento idraulico e disco interfilare

MOWER with hydraulic side shift and inter-row disc; TONDEUSE PORTÉE à déport hydraulique et disque interceps; SICHELMÄHER mit hydraulischer verschiebung und Schwenkscheibe; Cortadora de césped con desplazamiento hidráulico y disco intercepas.

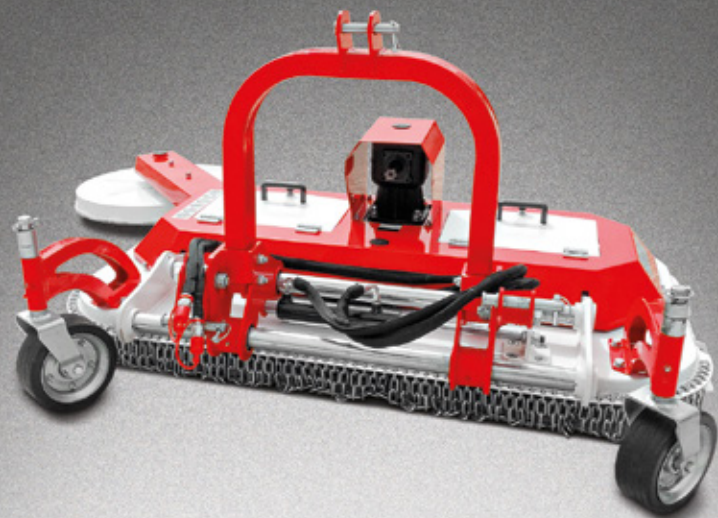

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/min; ! Ruote pivotanti regolabili in altezza; ! Telaio rinforzato 4 mm; ! Pulegge in ghisa; ! Attacco universale a 3 punti cat. I con barre flottanti; ! Scarico posteriore; ! Trasmissione a cinghie; ! N° 4 rotori ad 2 lame; ! Cardano T4 da 900 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox 540 rpm; ! Adjustable height of the swivel wheels; ! 4 mm reinforced mower frame; ! Cast iron pulley; ! Universal 3 points linkage with floating bars cat. I; ! Rear discharge; ! Belts transmission; ! N° 4 rotor with 2 blades; ! PTO shaft T4 900 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Roues pivotantes et réglables en hauteur; ! Cadre renforcé de 4 mm; ! Poulies en fonte; ! Attelage universel à 3 points cat. I à barres flottantes; ! Déchargement postérieur; ! Transmission à courroies; ! N° 4 rotor à n° 2 lames; ! Cardan T4 de 900 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min; ! Höhenverstellbare Drehräder; ! 4 mm verstärkter Rahmen; ! Riemenscheibe aus Gusseisen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I, bewegliche Holme; ! Heckauswurf; ! Riemenantrieb; ! Nr. 4 Rotor mit jeweils nr. 2 Messer; ! Zapfwelle T4 Länge 900 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Ruedas pivotantes ajustable en altura; ! Chasis reforzado de 4 mm; ! Poleas de arrabio; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I con barras flotantes; ! Escape trasero; ! Trasmisión por correas; ! N° 4 rotor con n° 2 cuchillas; ! Cardán T4 900 mm.



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA LAVORO

cm



LARGHEZZA TRASPORTO

cm



PESO

kg



POTENZA

cv



CINGHIE

n°



LAME

n°



ALTEZZA TAGLIO

mm

FMU 120

M1.V3.FMU1

170

175

250

20/40

3

2 x 4

5 · 50

FMU 150

M1.V3.FMU2

200

205

290

25/50

3

2 x 4

5 · 50