




# ZAPPATRICE FTL con spostamento manuale

ROTARY TILLER manual movement FRAISE ROTATIVE à déport manuel;  
BODENFRÄSE mit manueller Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento manual.

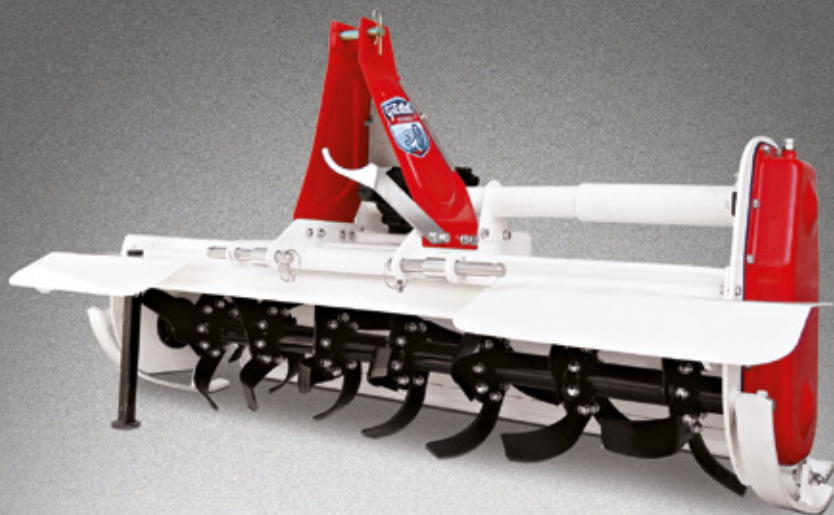

## IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio; ! Slitte regolabili in altezza; ! Spostamento manuale; ! Attacco universale a 3 punti cat. I; ! Rotore con n° 4 zappe ad elica per flangia; ! Cofano posteriore regolabile; ! Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza.

## EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox single speed 540 rpm; ! Side chain drive in oil bath transmission; ! Height adjustable lateral skids; ! Manual movement side shift; ! Universal 3 points linkage cat. I; ! Rotor with 4 helical hoes per flange; ! Adjustable rear hatch; ! PTO shaft T4 700 mm with safety bolt.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Transmission latérale à chaînes en bain d'huile; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Déport manuel; ! Attelage universel à 3 points cat. I; ! Rotor avec 4 houes à hélices par bride; ! Coffre postérieur réglable; ! Cardan T4 700 mm avec boulon de sécurité.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Manuelle Verschiebung; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; ! Rotor mit 4 Hacken pro Flansch; ! Einstellbare Heckhaube; ! Zapfwelle T4 Länge 700mm mit Sicherheitsbolzen.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Transmisión lateral de cadena en baño de aceite; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Desplazamiento manual; ! Ataque universal a 3 puntos cat. I; ! Rotor con n° 4 azadas helicoidales por reborde; ! Capó trasero ajustable; ! Cardán T4 700 mm con tornillo de seguridad.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	ZAPPE	FLANGE	PROFONDITÀ LAVORO	SPOSTAMENTO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm	cm
<b>FTL 135</b>	M1.Z8.FTL1	135	145	170	30/40	14+14	7	12/16	73/62 · 43/92
<b>FTL 145</b>	M1.Z8.FTL2	145	155	178	30/40	14+14	7	12/16	67/78 · 48/97
<b>FTL 155</b>	M1.Z8.FTL3	155	165	188	30/40	16+16	8	12/16	72/83 · 48/107