



ZAPPATRICE IGN fissa

ROTARY TILLER fixed; FRAISE ROTATIVE fixe; BODENFRÄSE mit fester Aufnahme; ROTAVATOR fija.

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio; ! Slitte regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. II; ! Rotore con 6 zappe ad elica per flangia; ! Cofano posteriore regolabile; ! Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox single speed 540 rpm; ! Side gear drive in oil bath transmission; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. II; ! Rotor with 6 helical hoes per flange; ! Adjustable rear hatch; ! PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD



! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Transmission latérale à engrenages en bain d'huile; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. II; ! Rotor avec 6 houes à hélices par bride; ! Coffre postérieur réglable; ! Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Seitenradgetriebe im Ölbad; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II; ! Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; ! Einstellbare Heckhaube; ! Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. II; ! Rotor con nº 6 azadas helicoidales por reborde; ! Capó trasero ajustable; ! Cardán T5 800 mm con embrague.

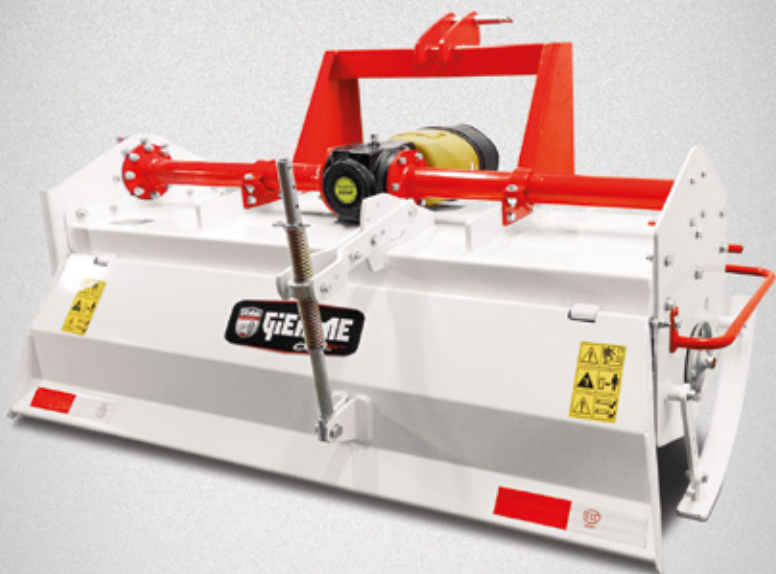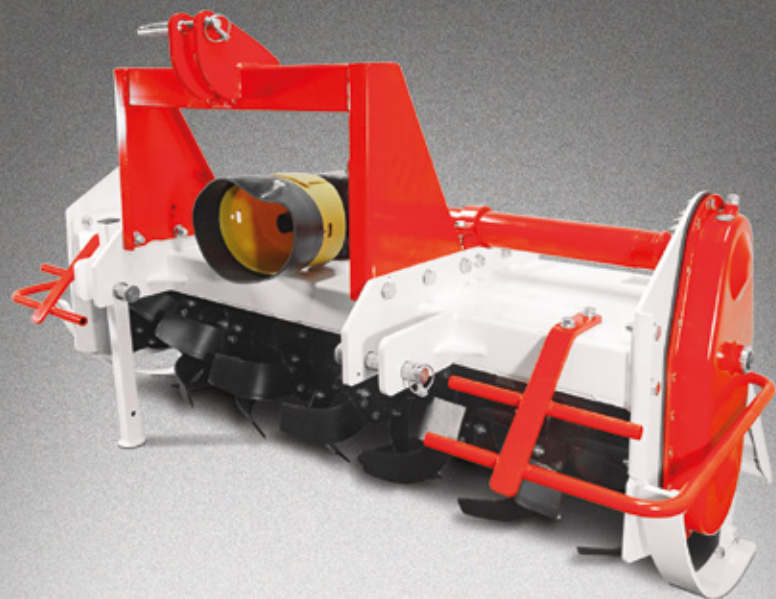

MODELLO



CODICE



LARGHEZZA LAVORO

cm



LARGHEZZA TRASPORTO

cm



PESO

kg



POTENZA

cv



ZAPPE

n°



FLANGE

n°



PROFONDITÀ LAVORO

cm

IGN 125

M1.Z8.IGN4

125

135

250

40/60

18+18

7

16/20

IGN 135

M1.Z8.IGN1

135

145

278

40/60

18+18

7

16/20

IGN 150

M1.Z8.IGN2

150

160

296

40/60

21+21

8

16/20

IGN 180

M1.Z8.IGN3

180

190

326

50/65

24+24

9

16/20