




ERPICE ROTANTE LXG

POWER ARROW; HERSE ROTATIVE; KREISELEGGE; GRADA ROTATIVA.

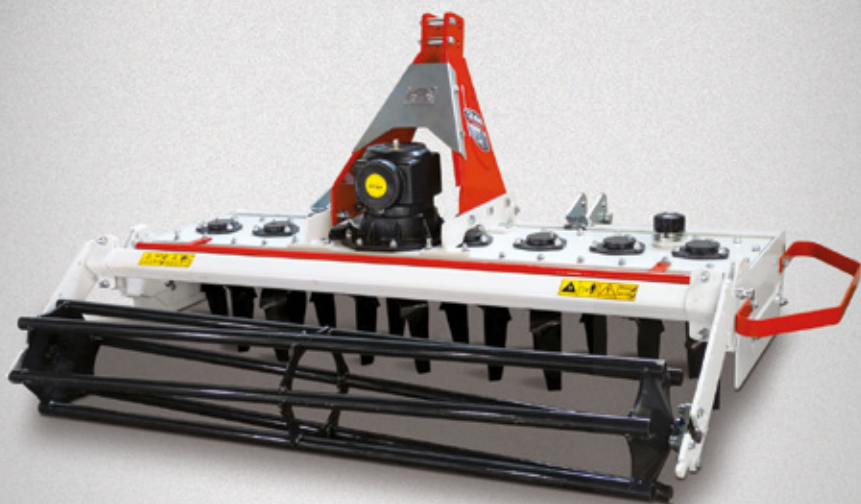

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Denti in acciaio; ! Rullo posteriore a gabbia regolabile in altezza; ! Attacco universale 3 punti cat. I-II; ! Cardano T5 da 800 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gear box 540 rpm; ! Steel blades; ! Height adjustable roller with cage; ! Universal 3 points linkage cat. I-II; ! PTO shaft T5 800 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Dents en acier; ! Rouleau réglable en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I-II; ! Cardan T5 800 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Stahlzinken; ! Höhenverstellbare hintere Käfigwalze; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Zapfwelle T5 Länge 800mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; ! Dientes de acero; ! Rodillo trasero de jaula ajustable en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; ! Cardán T5 800 mm con tornillo de seguridad.



MODELLO

LXG 130

LXG 170

LXG 210



CODICE

M1.Z3.LXG1

M1.Z3.LXG2

M1.Z3.LXG3



LARGHEZZA
LAVORO

cm

130

170

210



LARGHEZZA
TRASPORTO

cm

166

206

246



PESO

kg

274

333

396



POTENZA

cv

25/35

40/70

55/80



ROTORI

n°

6

8

10



COLTELLI

n°

6+6

8+8

10+10