




# SCAVAPATATE PD50A - 4U55

POTATO DIGGER; ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE;  
KARTOFFELRODER; ARRANCADOR DE PATATAS.

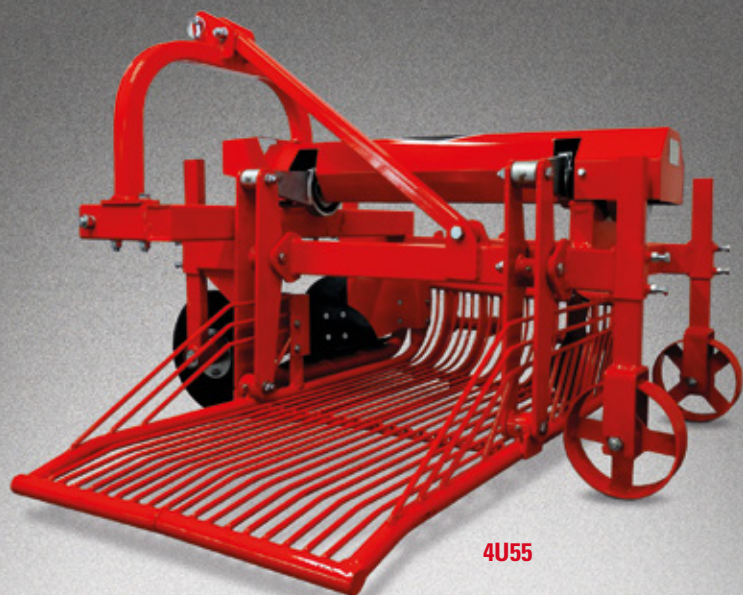

4U55



PD50A

## IT DOTAZIONI STANDARD

! Regolazione della profondità di scavo; ! 1 vomero scavatore; ! 2 griglie a scuotimento trasversale ed alternato; ! Ruote regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I; ! Scarico posteriore (PD50A), scarico laterale (PD 55 L).

## EN STANDARD EQUIPMENT

! Adjusting depth digging; ! 1 digging plowshare; ! 2 transversal and alternate shaking grids; ! Height adjustable wheels; ! Universal 3 points linkage cat. I; ! Back ejection (PD50A), side ejection (4U55).

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Profondeur d'excavation réglable; ! 1 bêche d'excavation; ! 2 grilles à secousses transversales et alternées; ! Roues réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I; ! Éjection postérieure (PD50A), éjection latérale (4U55).

## DE SERIENAUSSTATTUNG

Einstellung der Grabungstiefe; ! 1. Pflugschar zum Graben; ! 2 quer verlaufende und wechselnde Schüttelroste; ! Höhenverstellbare Räder; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; ! Heckauswurf (PD50A), Seitenauswurf (4U55).

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Profundidad de excavación ajustable; ! 1 vómer escavador; ! 2 parillas con bataneo alternado; ! Ruedas ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I; ! Descarga trasero (PD50A), descarga lateral (4U55).



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA  
LAVORO

cm



DIMENSIONI

cm (PxLxH)



PESO

kg



PRESA DI FORZA

rpm



POTENZA

cv

**PD50A**

M1.C3.PD1

50

140x80x100

150

540

18/35

**4U55**

M1.C3.4U551

55

150x140x110

245

540

30/55

CA.01.018

**Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza;**  
PTO shaft with safety bolt; Cardan avec boulon de sécurité;  
Zapfwell mit Sicherheitsbolzen; Cardán con tornillo de seguridad.