

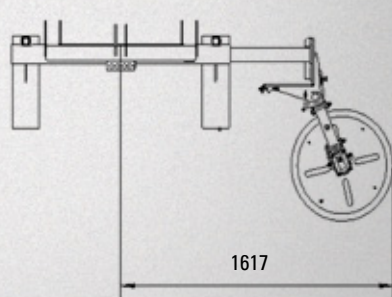

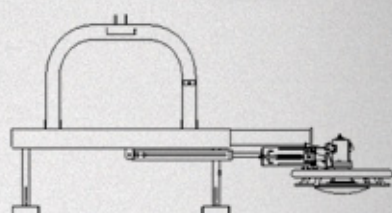





# DISCO INTERFILARE SUFO con disco singolo

SINGLE INTER-ROW DISC; DISQUE INTERCEPS singulier;  
Hydraulisch ANGETRIEBENE SCHEIBENEGGE; DISCO INTERFILAS único.

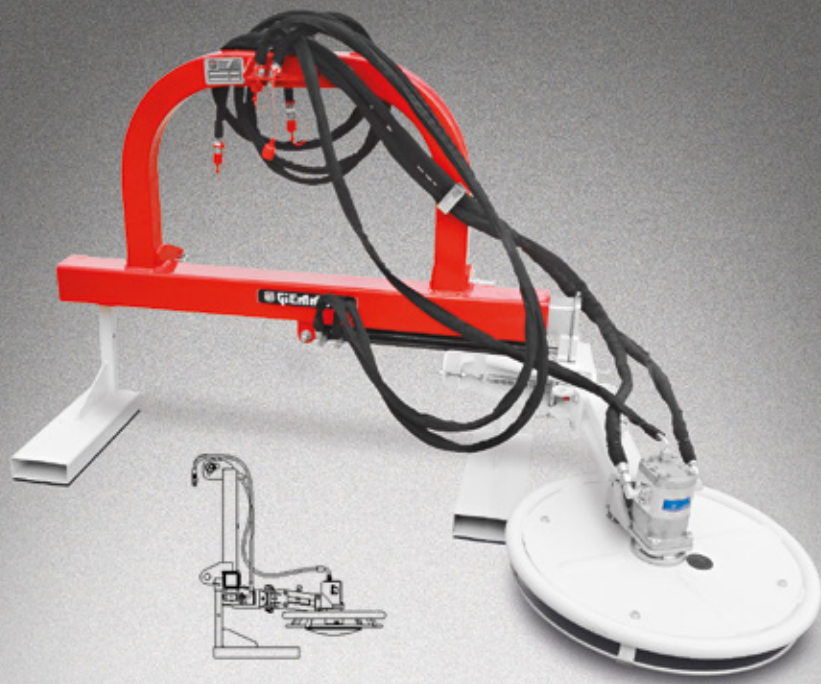

## IT DOTAZIONI STANDARD

Apertura e chiusura idraulica con 2 pistoni; Attacco terzo punto cat. I-II; Doppio telaio; Rientro meccanico con molla; Tubi idraulici completi di innesti rapidi; N° 2 lame di taglio; N° 2 piedini d'appoggio; Motore idraulico (170 bar di pressione e 30 L/min d'olio);

## EN STANDARD EQUIPMENT

Hydraulic opening and closing; 3 point linkage cat I-II; Mechanical return with spring; Hydraulic hoses complete with quick couplings; No. 2 cutting blades; No. 2 support feet; No. 1 hydraulic motors (oil at 170 bar pressure and 30 L/min.).

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Ouverture et fermeture hydraulique; Attelage troisième point cat. I-II; Retour mécanique avec ressort; Tuyaux hydrauliques complets avec raccords rapides; N° 2 lames de coupe; N° 2 pieds de support; Un moteur hydraulique (Huile à 170 bars de pression et 30 L/min.).

## DE SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulisches Öffnen und Schliessen; 3-Punkt Aufnahme. Kat. I-II; Mechanische Federrückstellung; Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen; Nr. 2 Schneidmesser; Nr. 2 Stützfüsse; 1 Hydraulikmotor (170 bar Öldruck und 30 l/Min.).

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

Apertura y cierre hidráulico; Enganche de tercer punto cat. I-II; Retorno mecánico con resorte; Tubos hidráulicos completos con acoplamientos rápidos; N° 2 cuchillas de corte; N° 2 patas de apoyo; Un motor hidráulico (Aceite a 170 bar de presión y 30 L/minuto).

M	CODICE	DIAMETRO DISCO	PESO	PRESSIONE	PORTATA OLIO	CILINDRATA MOTORE	APERTURA LATERALE MAX	VELOCITÀ ROTAZIONE MAX
MODELLO		mm	kg	Bar	L/min	cc	mm	rpm
SUFO	M1.C5.DF02	605	125	170	30	21	425+425	1500