




ZAPPATRICE TL con spostamento manuale

ROTARY TILLER manual movement; FRAISE ROTATIVE à déport manuel;
BODENFRÄSE mit manueller Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento manual.

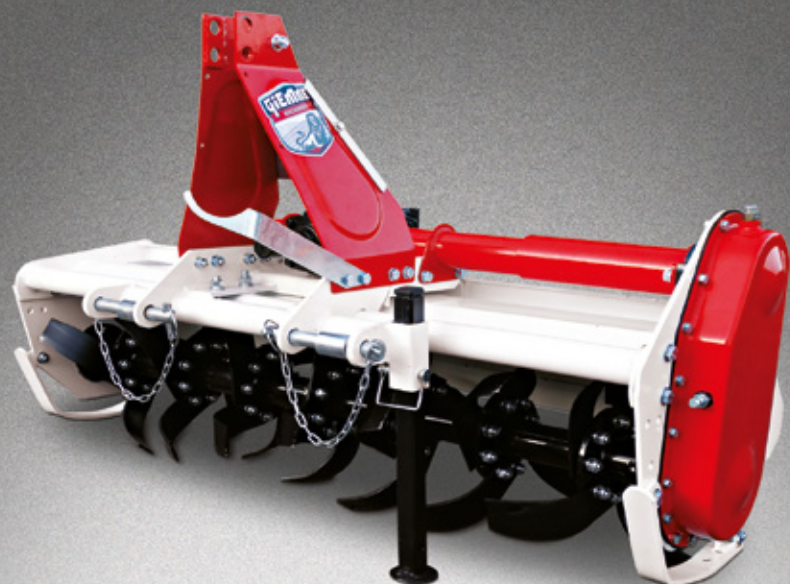

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; ! Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio; ! Slitte regolabili in altezza; ! Spostamento manuale; ! Attacco universale a 3 punti cat. I; ! Rotore con n° 4 zappe ad elica per flangia; ! Cofano posteriore regolabile; ! Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox single speed 540 rpm; ! Side chain drive in oil bath transmission; ! Height adjustable lateral skids; ! Manual movement side shift; ! Universal 3 points linkage cat. I; ! Rotor with n° 4 helical hoes per flange; ! Adjustable rear hatch; ! PTO shaft T4 700 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; ! Transmission latérale à chaînes en bain d'huile; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Déport manuel; ! Attelage d'attache universel à 3 points cat. I; ! Rotor avec 4 houes à hélices par bride; ! Coffre postérieur réglable; ! Cardan T4 700 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Manuelle Verschiebung; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; ! Rotor mit 4 Hacken pro Flansch; ! Einstellbare Heckhaube; ! Zapfwelle T4 Länge 700 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes en hierro fundido 540 rpm; ! Transmisión lateral de cadena en baño de aceite; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Desplazamiento manual; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I; ! Rotor con n° 4 azadas helicoidales por reborde; ! Capó trasero ajustable; ! Cardán T4 700 mm con tornillo de seguridad.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	ZAPPE	FLANGE	PROFONDITÀ LAVORO	SPOSTAMENTO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm	cm
TL 95	M1.Z8.TL1	95	105	126	12/20	8+8	4	12/16	53/42 · 38/57
TL 105	M1.Z8.TL2	105	115	130	12/20	10+10	5	12/16	58/47 · 38/67
TL 115	M1.Z8.TL3	115	125	136	18/25	12+12	6	12/16	63/52 · 38/77
TL 125	M1.Z8.TL4	125	135	142	20/30	14+14	7	12/16	68/57 · 43/82
TL 135	M1.Z8.TL5	135	145	148	20/30	14+14	7	12/16	73/62 · 43/92