




# TRINCIA EFDH con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

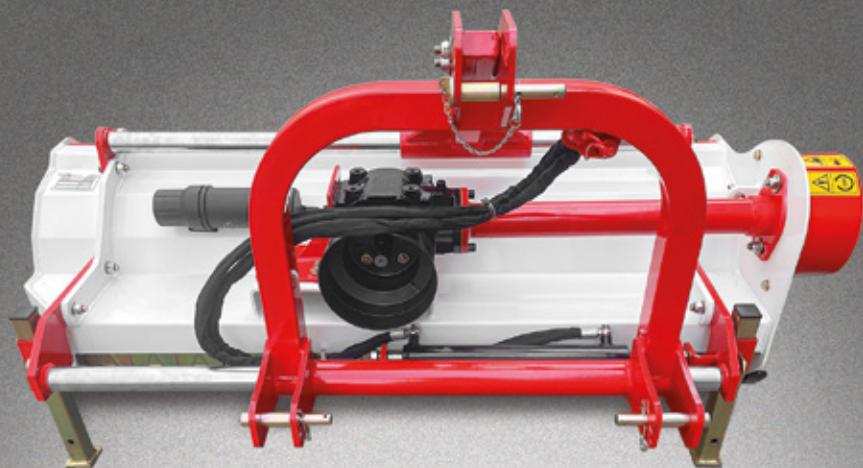

## IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Portellone posteriore apribile; Rastrelli posteriori raccogli sarmienti regolabili in altezza; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Cardano T5 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Opening rear door; Adjustable rear rake prunings collector; Adjustable rear roller with scraper; Hydraulic side shift; Electronically-balanced spiral rotor with hammers (Kg 1,250); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; PTO shaft T5 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Portière arrière ouvrable; Rataud postérieur de collecte de sarments réglable en hauteur; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; Rotor à spirale balancé électroniquement avec marteaux (Kg 1,250); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Cardan T5 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Heckklappe offenbar; Hintere Rebreden höhenverstellbar; höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Portón trasero abatible; Rastrillos traseros para recoger sarmientos ajustables en altura; Rodillo trasero ajustable con raspador; Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con almádenas (Kg 1,250); Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T5 1.000 mm.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	SPOSTAMENTO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
EFDH 160	M1.V5.EFDH1	160	180	455	50/70	4	14	85/75 · 55/105
EFDH 180	M1.V5.EFDH2	180	200	485	50/70	4	16	85/95 · 55/125
EFDH 200	M1.V5.EFDH3	200	220	525	60/80	5	18	85/115 · 55/145
EFDH 210	M1.V5.EFDH4	210	230	545	60/80	5	18	85/125 · 55/155

EFDH-M-004-005 **Coppia ruote posteriori;** Pair of rear wheels; Paire de roues arrière; Paar Hinterräder; Par de ruedas traseras.